
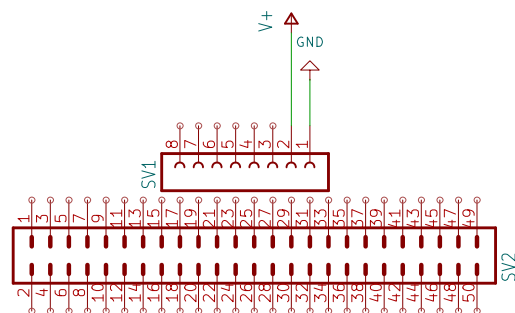
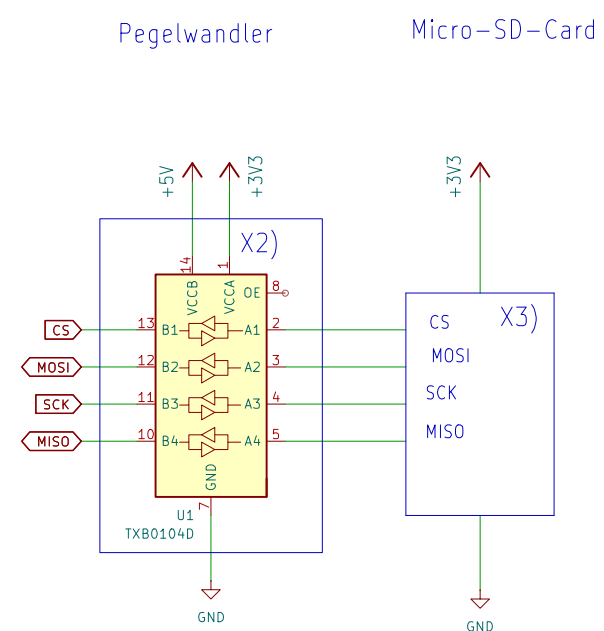


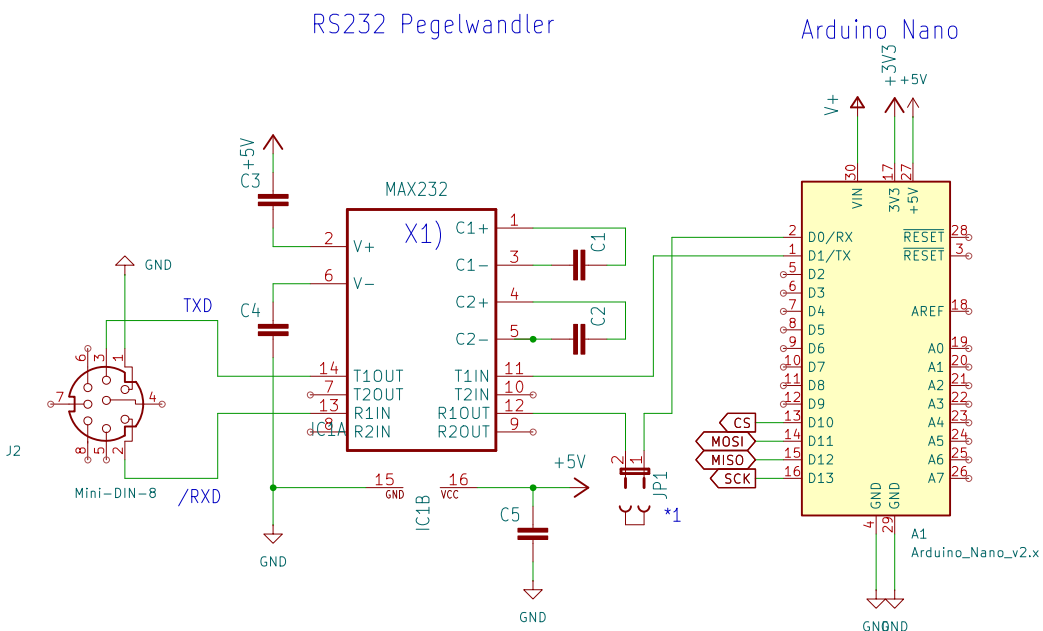

Arduino Nano mit BootLoader über USB programmieren
(USB-Anschluß über pegelwandler an TX/RX)
*1 Jumper zum programmieren abziehen

- X1) MAX3232 Mini Serial TTL
- X2) SparkFun Breakout
Produktnummer: BOB-11771
- X3) Micro SD Card Reader Modul
3,3V SPI

Mit den Daten von William R Cooke
werden hiermit 4 Diskettenlaufwerke
D:, E:, F: und G: bereitgestellt
Quelle: William R Cooke <http://wrcooke.net/projects/pfbdk/pfbdk.html>

Sheet: /		
File: PX-8-SD-CARD-V4.kicad_sch		
Title:		
Size: User	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.4		Id: 1/1