


X1) MAX3232 Mini Serial TTL

X2) SparkFun Breakout
Produktnummer: BOB-11771

X3) Micro SD Card Reader Modul
3,3V SPI

Arduino Nano mit BootLoader über USB programmieren
(USB-Anschluß über pegelwandler an TX/RX)
*1 Jumper zum programmieren abziehen

Mit den Daten von William R Cooke werden hiermit 4 Diskettenlaufwerke D:, E:, F: und G: bereitgestellt Quelle: William R Cooke http://wrcooke.net/projects/pfbdk/pfbdk.html		
Sheet: / File: PX-8-SD-CARD-V4.0.kicad_pro.kicad_sch		
Title:		
Size: User	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.5		Id: 1/2

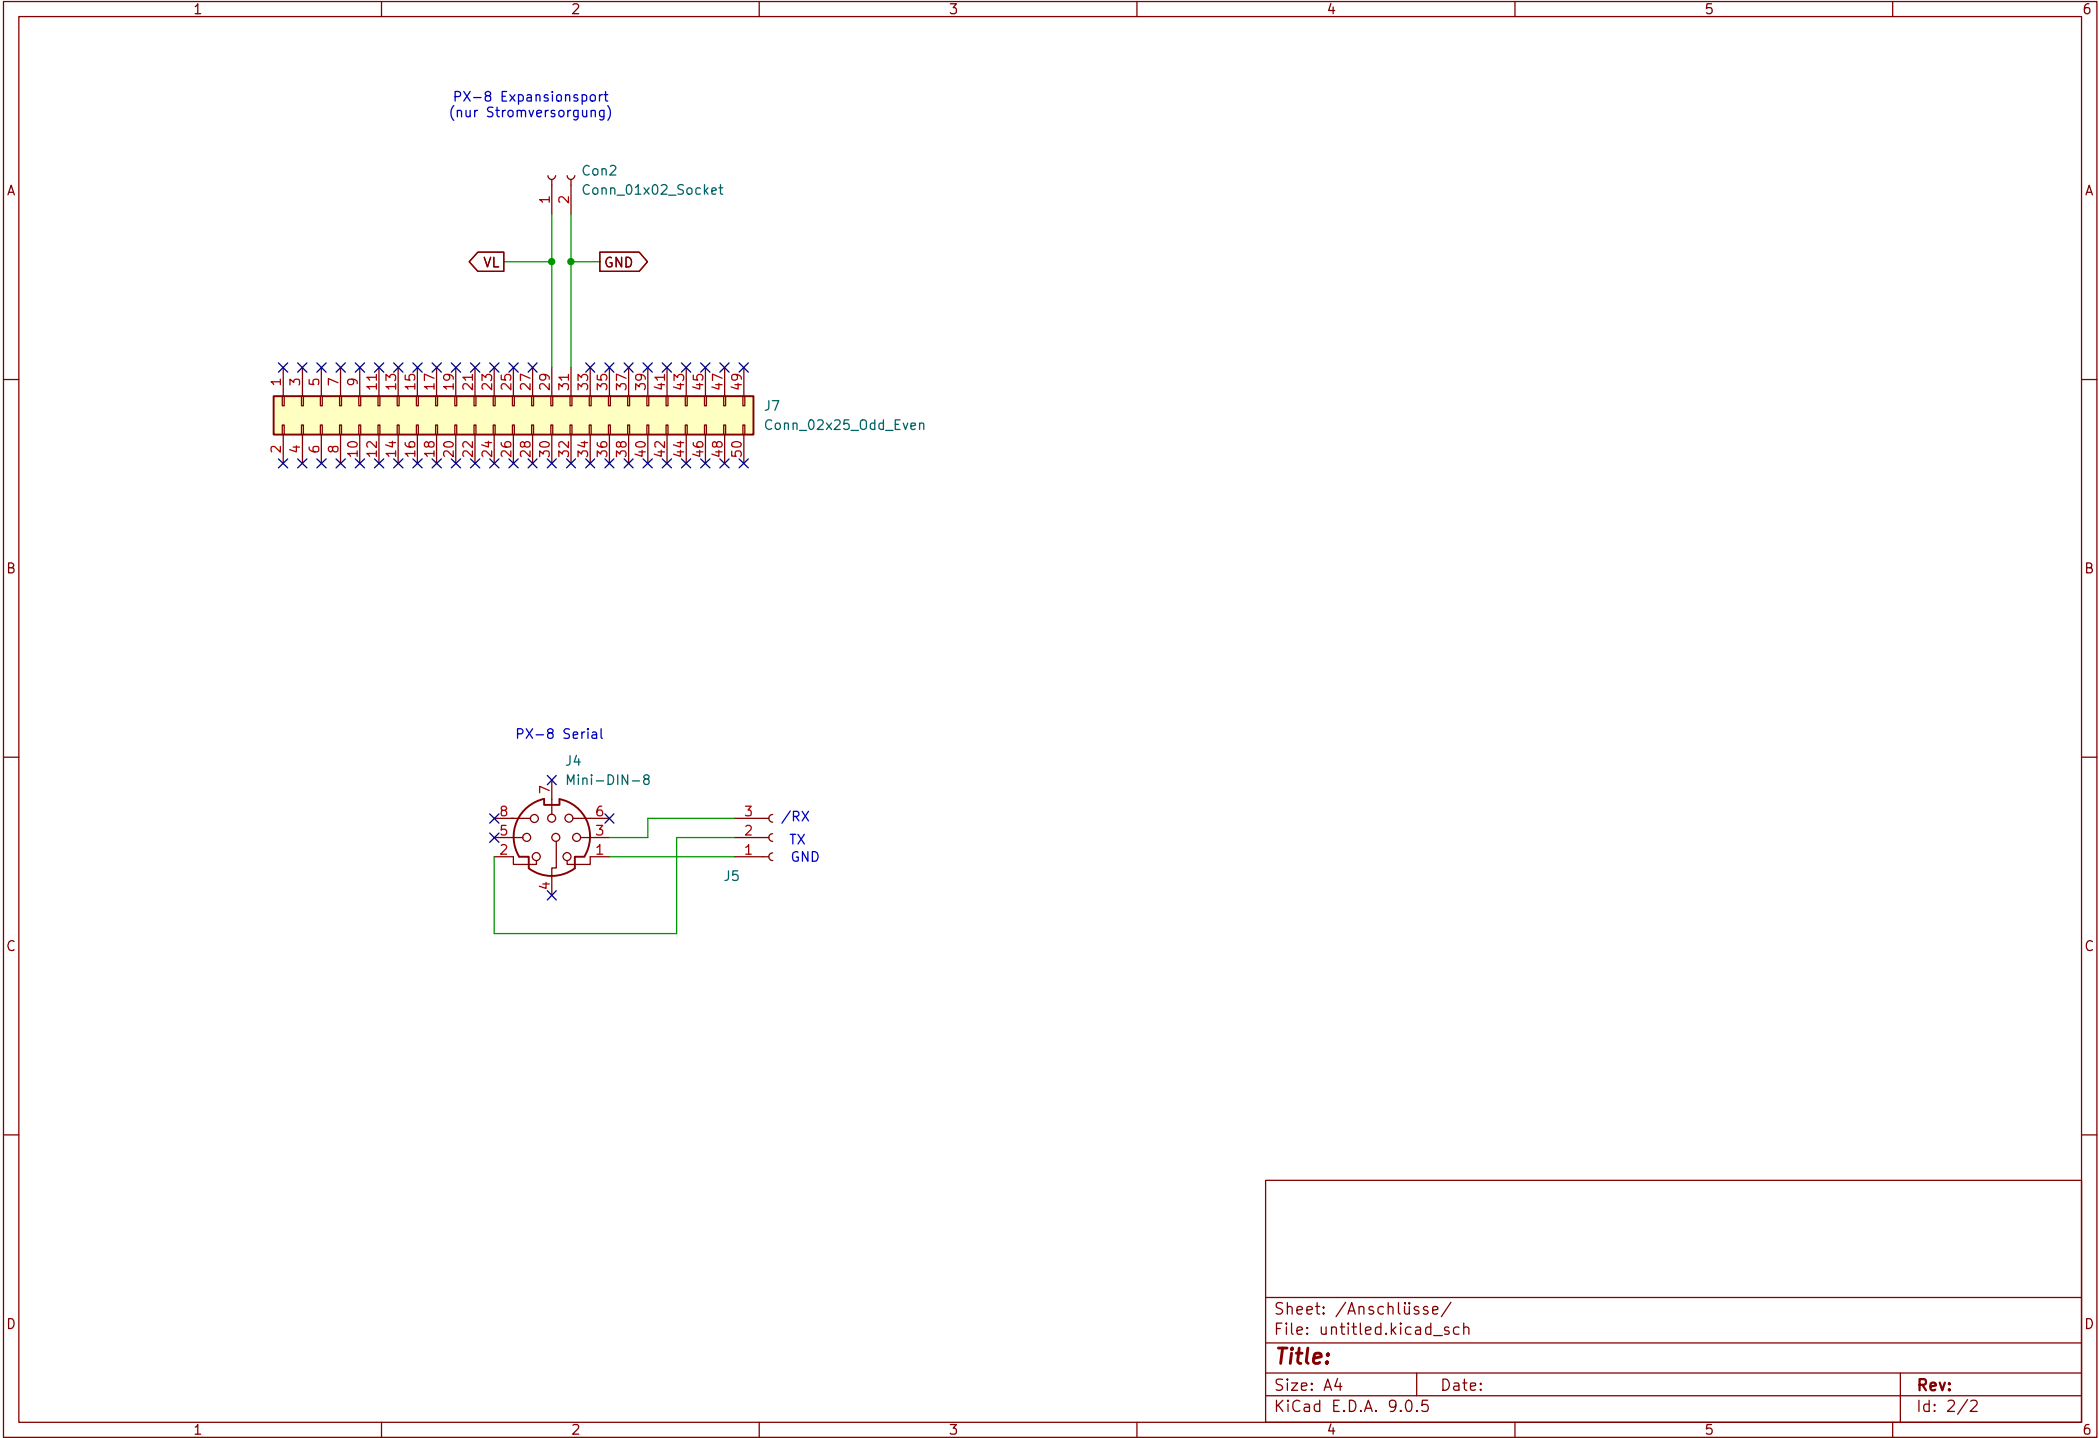

Sheet: /Anschlüsse/
File: untitled.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 9.0.5

Rev:

Id: 2/2